

“

Rapid Serisi

Vion Model - Basic / Pro

Yeni nesil şehir yaşamına entegre çözümler sunan VION, elektrikli araç şarj istasyonu konseptine yeni bir boyut kazandırıyor.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi



Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

Tasarım

- ⚡ Çift yönlü, 55" yüksek çözünürlüklü dijital reklam ve bilgi ekranı
- ⚡ Endüstriyel metal gövde tasarımı
- ⚡ IP54 koruma sınıfı ile dış koşullara dayanıklı
- ⚡ IK10 darbe koruması ile maksimum güvenlik
- ⚡ Eş zamanlı çift araç şarjı (22+22 kW AC destekli çıkışlar)

Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması, darbe koruması

Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Ethernet, Bluetooth, Wifi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6 ve OCPP 2.0.1

Konnektör

- ⚡ Kullanılan Mode 3 şarj kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 standartlarına tam uyumlu konnektördür.



Yüksek Sıcaklık
Koruması



AC-DC Kaçak
Akım Koruması



Suya
Dayanıklı



Akım
Ayarı



Zaman
Ayarı



Yüksek
Voltaj Koruması



Ezilmeye
Dayanıklı




Çevre
Dostu

Rapid Serisi

Vion Model

Çift taraflı 55" yüksek çözünürlüklü dijital ekranları ile hem işlevsel hem de görsel bir merkez haline gelen VION, araçlarını şarj eden kullanıcılara keyifli bir deneyim sunarken, işletmelere ve kurumlara da etkili bir reklam ve bilgilendirme platformu sağlar.

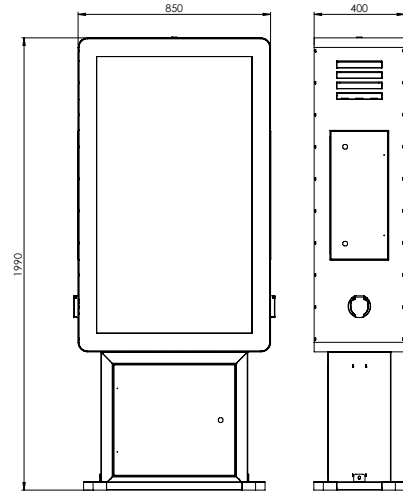

	ÜRÜN SERİSİ	RAPID SERİSİ
ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	VION MODEL
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	22 kW + 22 kW
	Voltaj Aralığı	400VAC ±10%
	Maksimum Akım	32A + 32A * 3FAZ
	Bağlantı Uyumluluğu	AC Mode 3 Şarj Kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2 - GB/T (Opsiyonel)
	Güç Giriş Derecesi	1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz 3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz
	Bağlantı	3P - N - PE
	İç Koruma	Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama
Pano Özellikleri	Kablo	Kablosuz
	Ölçüm	MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)
	Materyal	Metal Gövde
	Koruma Derecesi	IP54
	Darbe Koruması	IK10
	Soğutucu	Hava Soğutmalı
	Ölçüler	1990 x 850 x 400 mm
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	55" Çift Taraf Endüstriyel
	RFID Okuyucu	13,56 MHz Mifare (Opsiyonel)
	LAN Bağlantısı	Ethernet
	WLAN Bağlantısı	802,11ac
	Mobil Bağlantı	(Opsiyonel)
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem
	Rakım	0-4000 m