

“ Rapid Serisi

Dual Model - Basic / Smart

Dual Model AC şarj istasyonu, aynı anda iki araç şarj edebilme özelliği ile esnek ve güvenilir elektrikli araç şarjı için ideal çözümdür.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip




Hızlı ve Kolay
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi

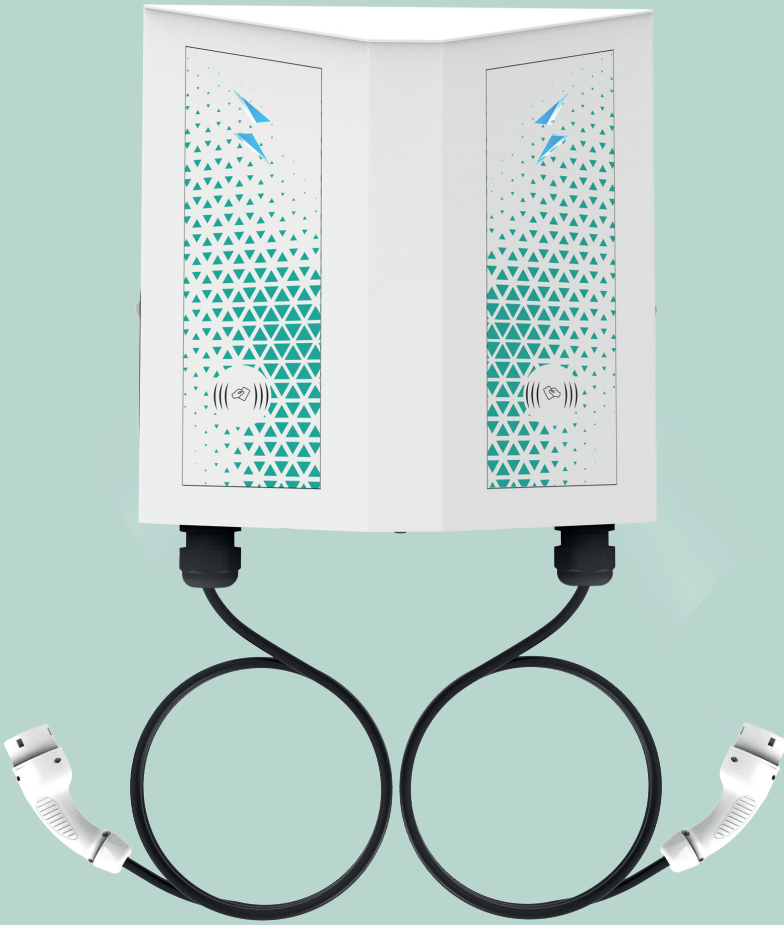

Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

Tasarım

- ⚡ Metal Gövde
- ⚡ IP54 Koruma derecesi
- ⚡ IK10 Darbe koruması

Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması
- ⚡ Darbe koruması

Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Ethernet, Bluetooth, Wifi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6 ve OCPP 2.0.1
- ⚡ Mobil uygulama aracılığıyla cihaz ayarlarına uzaktan erişim ve kullanıcı yetkilendirme desteği.

Konnektör

- ⚡ Kullanılan Mode 3 şarj kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 standartlarına tam uyumlu konnektördür.



Yüksek Sıcaklık
Koruması



AC-DC Kaçak
Akım Koruması



Suya
Dayanıklı



Akım
Ayarı



Zaman
Ayarı



Yüksek
Voltaj Koruması



Ezilmeye
Dayanıklı




Çevre
Dostu

Rapid Serisi

Dual Model

Dual, sağlam metal gövdesi ve çift çıkış özelliğiyle aynı anda iki elektrikli aracı şarj edebilen, yüksek performanslı bir şarj çözümüdür. Konut ve ticari alanlarda kullanım için uygundur; tüm elektrikli araçlarla uyumlu yapısı ve mobil uygulama üzerinden kontrol imkanıyla esnek ve güvenilir bir kullanım sağlar.

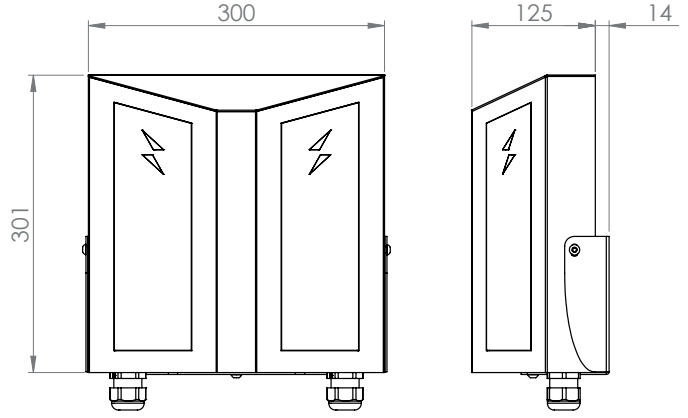

	ÜRÜN SERİSİ	RAPİD SERİSİ DUAL MODEL	
ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	BASIC	SMART
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	22 kW + 22 kW	
	Voltaj Aralığı	400VAC ±10%	
	Maksimum Akım	32A + 32A * 3FAZ	
	Bağlantı Uyumluluğu	AC Mode 3 Şarj Kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2 - GB/T (Opsiyonel)	
	Güç Giriş Derecesi	1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz 3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz	
	Bağlantı	3P - N - PE	
	Standby Güç Tüketimi	<4W	
	İç Koruma	Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama	
Pano Özellikleri	Kablo	5 Metre Kablolu	
	Ölçüm	MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)	
	Materyal	Metal Gövde	
	Koruma Derecesi	IP54	
	Darbe Koruması	IK10	
	Soğutucu	-	
	Ölçüler	Gövde: 301 x 300 x 125 mm	Paket: 280 x 450 x 350 mm
	Ağırlık	Kablolu 12 kg	
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	-	-
	RFID Okuyucu	-	13,56 MHz Mifare
	LAN Bağlantısı	Ethernet	
	WLAN Bağlantısı	802,11ac	
	Mobil Bağlantı	(Opsiyonel)	
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C	
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem	
	Rakım	0-4000 m	