

“

# Rapid Serisi

## Link C Model - Basic / Smart / Pro

Link C Model AC şarj istasyonları, işletmenizde veya evinizde size özel güvenli ve akıllı şarj çözümleri sunuyor.



Yüksek Dahili  
Güvenlik ve  
Koruma



Kompakt  
Tasarım



Her Türlü  
Hava Koşuluna  
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama  
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay  
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW  
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat  
Şarj Süresi



### Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

### Tasarım

- ⚡ Metal Gövde
- ⚡ IP54 Koruma derecesi
- ⚡ IK10 Darbe koruması

### Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması
- ⚡ Darbe koruması

### Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Ethernet, Bluetooth, Wifi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6 ve OCPP 2.0.1
- ⚡ Mobil uygulama aracılığıyla cihaz ayarlarına uzaktan erişim ve kullanıcı yetkilendirme desteği.

### Konnektör

- ⚡ Kullanılan Mode 3 şarj kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 standartlarına tam uyumlu konnektördür.



Yüksek Sıcaklık  
Koruması



AC-DC Kaçak  
Akım Koruması



Suya  
Dayanıklı



Akım  
Ayarı



Zaman  
Ayarı



Yüksek  
Voltaj Koruması



Ezilmeye  
Dayanıklı




Çevre  
Dostu

# Rapid Serisi

## Link C Model

Dayanıklı metal kasası ile öne çıkan Link, konut ve ticari ortamlarda kullanım için geliştirilmiş, yüksek koruma seviyesine sahip bir EV şarj cihazıdır. Tüm elektrikli araçlarla uyumlu yapısı ve mobil uygulama üzerinden sağlanan kontrol kolaylığı sayesinde pratik ve güvenli bir şarj deneyimi sunar.

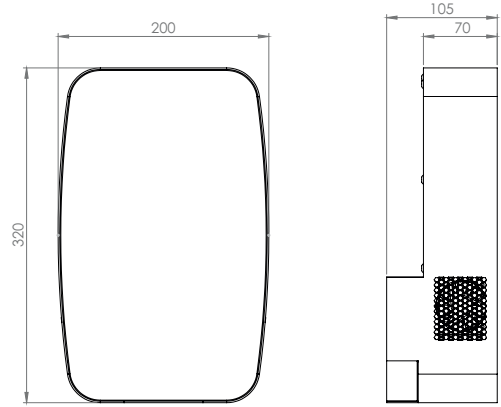

|                               | ÜRÜN SERİSİ           | RAPİD SERİSİ LİNK C MODEL                                                                                                        |                           |                  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| ÖZELLİK KATEGORİSİ            | ÜRÜN ÖZELLİĞİ         | BASIC                                                                                                                            | SMART                     | PRO              |
| Elektriksel Özellikler        | Maksimum Güç          | 22 kW                                                                                                                            |                           |                  |
|                               | Voltaj Aralığı        | 400VAC ±10%                                                                                                                      |                           |                  |
|                               | Maksimum Akım         | 32A * 3FAZ                                                                                                                       |                           |                  |
|                               | Bağlantı Uyumluluğu   | AC Mode 3 Şarj Kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2 - GB/T (Opsiyonel)                                                              |                           |                  |
|                               | Güç Giriş Derecesi    | 1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz<br>3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz                                                                       |                           |                  |
|                               | Bağlantı              | 3P - N - PE                                                                                                                      |                           |                  |
|                               | Stand by Güç Tüketimi | <2W                                                                                                                              |                           |                  |
|                               | İç Koruma             | Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama |                           |                  |
| Pano Özellikleri              | Kablo                 | 5 Metre Kablolu                                                                                                                  |                           |                  |
|                               | Ölçüm                 | MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)                                                                                         |                           |                  |
|                               | Materyal              | Metal Gövde                                                                                                                      |                           |                  |
|                               | Koruma Derecesi       | IP54                                                                                                                             |                           |                  |
|                               | Darbe Koruması        | IK10                                                                                                                             |                           |                  |
|                               | Soğutucu              | (Opsiyonel)                                                                                                                      |                           |                  |
|                               | Ölçüler               | Gövde: 320 x 200 x 105 mm                                                                                                        | Paket: 280 x 450 x 350 mm |                  |
|                               | Ağırlık               | Kablolu 6,5 kg                                                                                                                   |                           |                  |
| Arayüz & Bağlantı Özellikleri | Ekran                 | -                                                                                                                                | -                         | 4.3" LCD Ekran   |
|                               | RFID Okuyucu          | -                                                                                                                                | 13,56 MHz Mifare          | 13,56 MHz Mifare |
|                               | LAN Bağlantısı        | Ethernet                                                                                                                         |                           |                  |
|                               | WLAN Bağlantısı       | 802,11ac                                                                                                                         |                           |                  |
|                               | Mobil Bağlantı        | (Opsiyonel)                                                                                                                      |                           |                  |
| Çevresel Özellikler           | Sıcaklık              | -35°C to +55°C                                                                                                                   |                           |                  |
|                               | Nem                   | %5 - %95 Bağıl Nem                                                                                                               |                           |                  |
|                               | Rakım                 | 0-4000 m                                                                                                                         |                           |                  |