

“

Rapid Serisi

Link Model - Basic / Smart / Pro

Link Model AC şarj istasyonu güvenli şarj ile kompakt ve akıllı tasarımı bir araya getirerek şarj deneyiminizde pratiklik sunar.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi



Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

Tasarım

- ⚡ Metal Gövde
- ⚡ IP54 Koruma derecesi
- ⚡ IK10 Darbe koruması

Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması
- ⚡ Darbe koruması

Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Ethernet, Bluetooth, Wifi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6 ve OCPP 2.0.1
- ⚡ Mobil uygulama aracılığıyla cihaz ayarlarına uzaktan erişim ve kullanıcı yetkilendirme desteği.

Konnektör

- ⚡ Kullanılan soket, IEC 62196-1/2, IEC 61851-1 standartlarına uyumlu Tip 2 konnektördür.



Yüksek Sıcaklık
Koruması



AC-DC Kaçak
Akım Koruması



Suya
Dayanıklı



Akım
Ayarı



Zaman
Ayarı



Yüksek
Voltaj Koruması



Ezilmeye
Dayanıklı




Çevre
Dostu

Rapid Serisi

Link Model

Dayanıklı metal kasası ile öne çıkan Link, konut ve ticari ortamlarda kullanım için geliştirilmiş, yüksek koruma seviyesine sahip bir EV şarj cihazıdır. Tüm elektrikli araçlarla uyumlu yapısı ve mobil uygulama üzerinden sağlanan kontrol kolaylığı sayesinde pratik ve güvenli bir şarj deneyimi sunar.

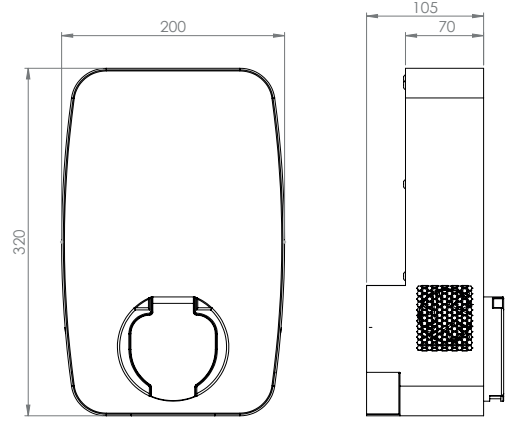

	ÜRÜN SERİSİ	RAPİD SERİSİ LİNK MODEL		
ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	BASIC	SMART	PRO
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	22 kW		
	Voltaj Aralığı	400VAC ±10%		
	Maksimum Akım	32A * 3FAZ		
	Bağlantı Uyumluluğu	AC Tip2 Soket, IEC 62196-1/2, IEC 61851-1 - GB/T (Opsiyonel)		
	Güç Giriş Derecesi	1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz 3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz		
	Bağlantı	3P - N - PE		
	Standby Güç Tüketimi	<2W		
	İç Koruma	Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama		
Pano Özellikleri	Kablo	Kablosuz		
	Ölçüm	MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)		
	Materyal	Metal Gövde		
	Koruma Derecesi	IP54		
	Darbe Koruması	IK10		
	Soğutucu	Var (Opsiyonel)		
	Ölçüler	Gövde: 320 x 200 x 105 mm	Paket: 225 x 490 x 280 mm	
	Ağırlık	4 kg		
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	-	-	4.3" LCD Ekran
	RFID Okuyucu	-	13,56 MHz Mifare	13,56 MHz Mifare
	LAN Bağlantısı	Ethernet		
	WLAN Bağlantısı	802,11ac		
	Mobil Bağlantı	(Opsiyonel)		
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C		
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem		
	Rakım	0-4000 m		